

Christie D Series

Переговорные

Конференц-залы

Образовательные учреждения

Государственные учреждения

Религиозные учреждения

Пресс-центры

Музеи

Аренда оборудования

Учебные классы



Проекторы Christie® D Series совершенны во всех отношениях.

Эта линейка дополняет ассортимент наших 3LCD проекторов. Теперь мы можем предложить более широкий выбор разрешений и уровней яркости, а также универсальность подключения, интеграцию с системами сторонних производителей и разнообразную оптику. При использовании сверхкороткофокусного объектива проекционное соотношение 0,38:1 позволяет получить яркое изображение с высоким разрешением даже в ограниченном пространстве без дополнительных настенных конструкций и кронштейнов. Привлекательный внешний вид и набор высокотехнологичных функций, которыми оснащены одноламповые проекторы Christie D Series, открывают перед вами возможности выбора оборудования согласно особенностям вашей площадки.

Проекторы Christie D Series подходят для оснащения переговорных, площадок для проведения мероприятий, классных комнат и учебных аудиторий. Помимо превосходной яркости, большого выбора соотношений сторон, качественного изображения, универсальности применения и удобства использования, преимуществом моделей этой линейки является также приемлемая цена. Наше гарантийное обслуживание и поддержка считаются лучшими в отрасли. С нами вы можете быть уверены, что приобретенное высокотехнологичное оборудование будет работать надежно и окажется полезным в любых областях применения.

CHRISTIE®



Christie D Series

Christie® D Series – это одноламповое высокопроизводительное решение по доступной цене, оснащенное множеством функций, уникальных для этой серии. Легкая интеграция проектора со сторонними системами управления поможет наладить коллективную работу и провести презентацию.

Универсальность

Увеличенный диапазон яркости – от 6 000 до 7 500 люмен.
Широкий выбор разрешений: WXGA, WUXGA
Одноламповые проекторы с высокой яркостью – 7 500 для WXGA и 7 000 для WUXGA
Превосходная контрастность: 10 000:1
Универсальность применения, достигаемая благодаря разнообразию оптики,
Скромные габариты, низкий уровень шума

Профессиональные функции


Встроенные коррекция деформации изображения и блендинг
Портретная ориентация без установки специальных ламп
Улучшенные средства управления для тонкой настройки цветопередачи
Удобное управление изображением при помощи цифрового сдвига
Технология High Dynamic Contrast Range (HDCR) служит для поддержания стабильного и равномерного уровня яркости изображения в условиях яркой освещенности
Передовая система обработки изображения eClarity

Интеграция

Эффективное подключение с помощью входного разъема 3G-SDI с высокой пропускной способностью (LWU701i-D только)
Единая точка подключения: разъем HDBaseT и Christie OneConnect
Управление по протоколу AMX или Crestron
Расширенные средства безопасности для управления материальными ресурсами
Улучшенное управление проектором с помощью Christie QuickConnect

- ▲ Практически полное отсутствие видимой коммутации. Благодаря Christie OneConnect проектор выглядит монолитно и привлекательно, поскольку панель с коммутационными разъемами находится вне поля зрения. Все, что нужно, – это подключить кабели HDBaseT и электропитания с нижней стороны устройства.

Программное обеспечение Christie LiveViewer, поставляемое в комплекте с проекторами Christie D Series, позволяет отправлять аудио- и видеоконтент с компьютера или ноутбука напрямую как по проводной ЛВС, так и по беспроводной сети (требуется дополнительный USB-адаптер). Christie LiveViewer универсален в использовании на площадках, предназначенных для коллективной работы: в учебных классах, переговорных или при проведении мероприятий крупного формата. У вас есть возможность задействовать один или несколько источников контента, а также использовать мультипроекцию¹. Вы можете с легкостью наладить эффективный процесс коллективной работы: доступны поддержка до 50 участников, функция модерирования показа и одновременная демонстрация до четырех презентаций на одном или нескольких дисплеях (при мультипроекции). Вы также можете обезопасить сеанс от неавторизованной публикации контента: для доступа к сеансу участникам будет необходимо ввести пароль.

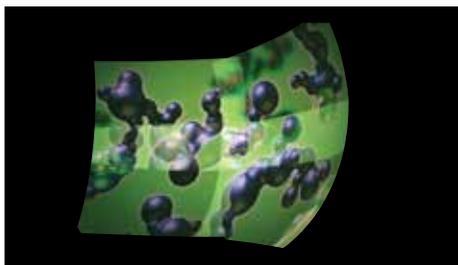

Christie D Series поддерживает одновременную коррекцию деформации изображения и блэндинг.



Улучшение качества изображения путем регулировки трех его характеристик (тона, насыщенности и яркости) в реальном времени

		Christie LW751i-D	Christie LW651i-D	Christie LWU701i-D	Christie LWU601i-D
Изображение	яркость	• 7 500 ANSI люмен	• 6 500 ANSI люмен	• 7 000 ANSI люмен	• 6 000 ANSI люмен
	контрастность	• 10 000:1 (полное поле)			
	цветопередача	• 1,074 млрд			
Дисплей	тип	• Три активные неорганические TFT-матрицы из поликремния диагональю 0,75 дюйма		• Три активные неорганические TFT-матрицы из поликремния диагональю 0,76 дюйма	
	исходное разрешение	• 1 280 x 800 (1 024 000 пикселей) с соотношением сторон 16:10		• 1 920 x 1 200 (2 304 000 пикселей) с соотношением сторон 16:10	
Лампа	тип	• 1 x 430 Вт UHP	• 1 x 370 Вт UHP	• 1 x 430 Вт UHP	• 1 x 370 Вт UHP
	расчетный срок службы	• Обычный режим: до 2 000 ч (430 Вт UHP) / 3 000 ч (370 Вт UHP) • Эко режим: до 4 000 ч • Портретный режим: до 1 000 ч			
Входные разъемы	стандартные	• Разъем HDMI x 2 • DisplayPort x 1 • HDBaseT x 1 • 15-контактный разъем D-sub (RGB и компонентный) x 1 • Композитный видеоразъем x 1 • USB-разъем, тип A x 1 (для USB-адаптера беспроводной сети) • 3G-SDI x1 (LWU701i-D только)			
	входные сигналы	• Форматы HDTV, от VGA до WUXGA (1 920 x 1 200) • Горизонтальное и вертикальное масштабирование при сохранении соотношения сторон (для всех входных сигналов)			
	пиксельная частота	• 27 ~ 150 МГц		• 27 ~ 162 МГц	• 27 ~ 150 МГц
Выходные разъемы	стандартные	• Выход на монитор, 15-контактный D-sub (RGB) x 1			
Управление и сетевые интерфейсы	• 9-контактный D-sub x 1 (RS232c) • HDBaseT x 1 (для получения стандартных входных сигналов) • RJ45 Ethernet (10/100) • Разъем для пульта проводного дистанционного управления (стереоразъем 3,5 мм) x 1				
Объективы	• Чтобы подробнее узнать об объективах, посетите веб-сайт www.christiedigital.com				
Аксессуары	стандартные	• Кабель питания (США, 3 м) x 1 • Кабель питания (ЕС, 3 м) x 1 и кабель питания (Великобритания, 3 м) x 1: 121-032106-01, 121-032117-01 • Кабель питания (Китай, 3 м) x 1: 121-032128-01 - только модель для реализации в Великобритании • RGB кабель (2 м) x 1 • Кабель HDMI-DVI (0,4 м) x 1 • Пульт дистанционного управления x 1 • Крышка адаптера x 1 • Крышка терминала x 1 • Держатель HDMI кабеля x 2, хомут для кабеля x 2 • Компакт-диск с руководством пользователя (инструкция по безопасности) ⁴ • Инструкция по эксплуатации ⁴ • Инструкция по подключению к вычислительной сети ⁴ • Руководство по оперативному объединению проекторов ⁴ • Техническое руководство ³ • Лицензионное соглашение об использовании ПО ⁴ x 1 • Руководство по настройке ² x 1			
	дополнительные	• Запасная лампа (003-005336-01)	• Запасная лампа (003-005337-01)	• Запасная лампа (003-005336-01)	• Запасная лампа (003-005337-01)
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 110-120 В перем. тока • 220-240 В перем. тока			
	потребляемая мощность	• 580 Вт + 10% или менее при 100-120 В перем. тока • 220-240 В перем. тока	• 560 Вт + 10% или менее при 220-240 В перем. тока	• 600 Вт + 10% или менее при 100-120 В перем. тока • 580 Вт + 10% или менее при 220-240 В перем. тока	• 580 Вт + 10% или менее при 100-120 В перем. тока • 560 Вт + 10% или менее при 220-240 В перем. тока
	рабочий ток	• 5,9 А +10% или менее при 100-120 В перем. тока • 2,9 А +10% или менее (макс.) при 220-240 В перем. тока		• 6,0 А +10% или менее при 100-120 В перем. тока • 3,0 А +10% или менее (макс.) при 220-240 В перем. тока	• 5,9 А +10% или менее при 100-120 В перем. тока • 2,9 А +10% или менее (макс.) при 220-240 В перем. тока
	рассеиваемая мощность	• 1 979 БТЕ/ч (100-120 В) • 1 911 БТЕ/ч (220-240 В)		• 2 047 БТЕ/ч (100-120 В) • 1 979 БТЕ/ч (220-240 В)	• 1 979 БТЕ/ч (100-120 В) • 1 911 БТЕ/ч (220-240 В)
Физические характеристики	размер	• 456 x 498 x 170 мм (ДхШхВ), без ножек, в положении с минимальной высотой			
	размер упаковки	• 561 x 703 x 314 мм (ДхШхВ)			
	вес	• 11,1 кг (без объектива)			
	вес в упаковке	• См. веб-сайт			
Условия эксплуатации	уровень шума	• Обычный режим: 40 дБА • Эко режим: 32 дБА			
	рабочая температура	• Обычный режим: 0-40 °С • Эко режим: 0-45 °С			
	высота над уровнем моря	• 3 048 м			
	влажность	• 10-85% без образования конденсата			
Основные особенности	• Одна лампа • 3G-SDI (только модели с разрешением WUXGA) • Коррекция деформации изображения и блэндинг • Прилагаемое ПО камеры упрощает коррекцию деформации изображения и блэндинг • Комплектное ПО для совместной работы • Портретный режим • Поворот на 360° • Christie OneConnect • eClarity • Улучшенное управление цветопередачей • HDCR • Технология цифрового сдвига изображения • HDBT™ • Срок службы фильтра: до 20 000 ч • Объективы с функцией памяти (ILS) • Поддержка протоколов AMX и Crestron • Подключение к беспроводной сети • Встроенный LCD экран состояния • Управляющее приложение • DICOM Режим имитации • Картинка в картинке / Картинка с картинкой				
Ограниченная гарантия	• Трехлетняя гарантия на запасные части и сервисное обслуживание, включая замену светового блока • Лампа: 500 часов или один год эксплуатации (тот срок, что подойдет раньше) • Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie				

¹ Мультипроекция требует сетевого подключения к каждому из проекторов (с помощью USB-адаптера или сетевого кабеля).

² 15 языков (английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, голландский, португальский, китайский (упрощенный), корейский, шведский, русский, финский, польский, норвежский, турецкий).

³ только английский.

⁴ 14 языков: (английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, голландский, португальский, китайский (упрощенный), корейский, шведский, русский, финский, польский, норвежский).

Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



ISO 9001
ISO 14001

Колония, Ontario

Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 4497 Apr 17 RU

CHRISTIE®